


TOR 1

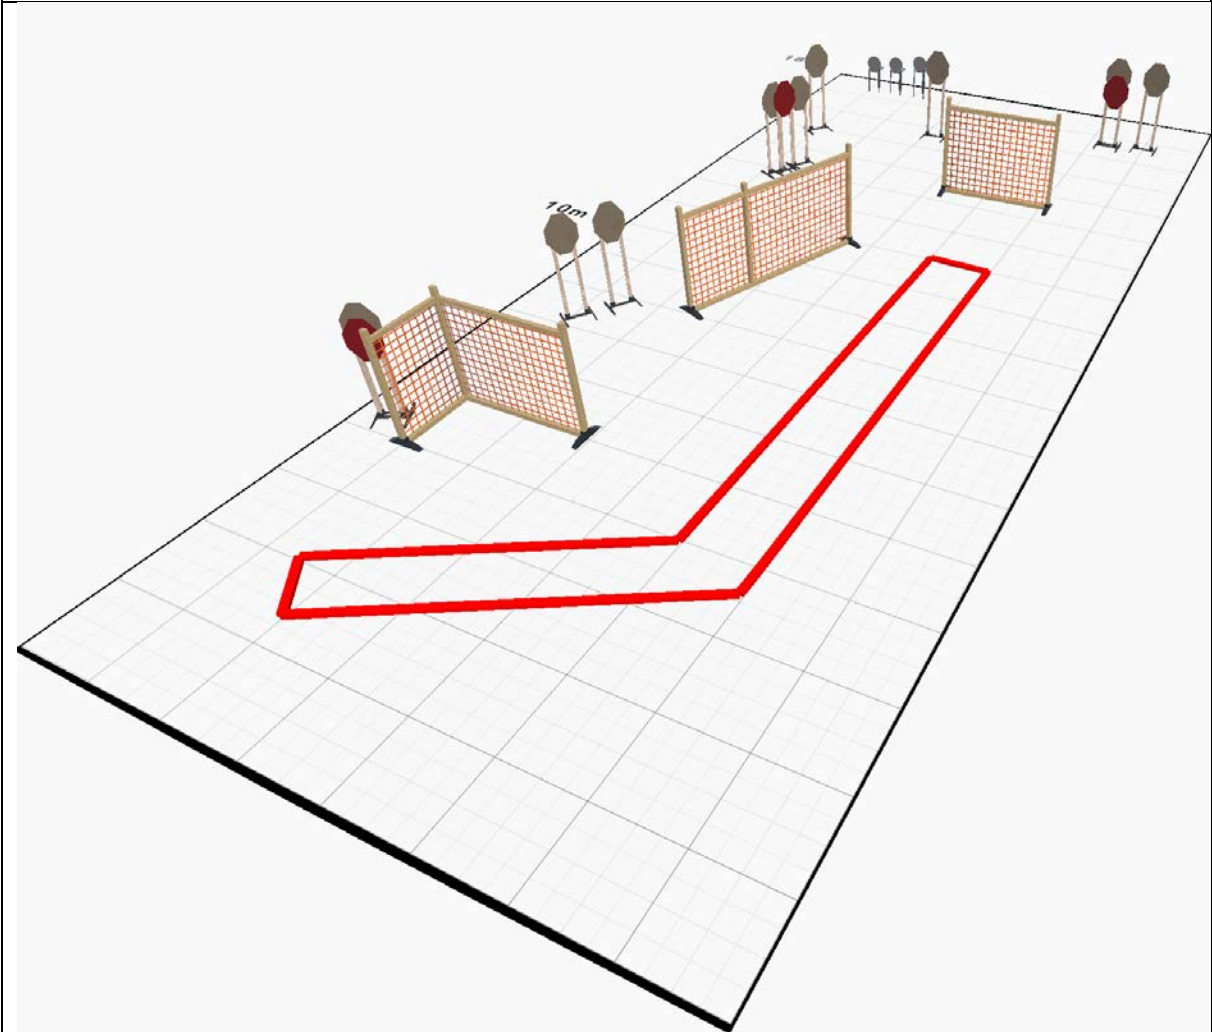

Minimalna liczba strzałów: 21

Konkurencja: Pistolet .22lr/Minirifle .22lr

Cele papierowe: 9

Cele metalowe: 3


Razem: 12

NS: 3

Kondycja startowa: opcja 1 (broń załadowana, przeładowana, zabezpieczona)

Procedura: Zawodnik startuje z dowolnego miejsca. Pozycja startowa w konkurencji Minirifle zgodna z opisaną w załączniku E.1 przepisów IPSC, jak zademonstrowano. Po sygnale startowym zawodnik ostrzeliwuje wszystkie widoczne cele. Kąty bezpieczeństwa 90° prawo i lewo, górna krawędź kulochwyty.

TOR 2

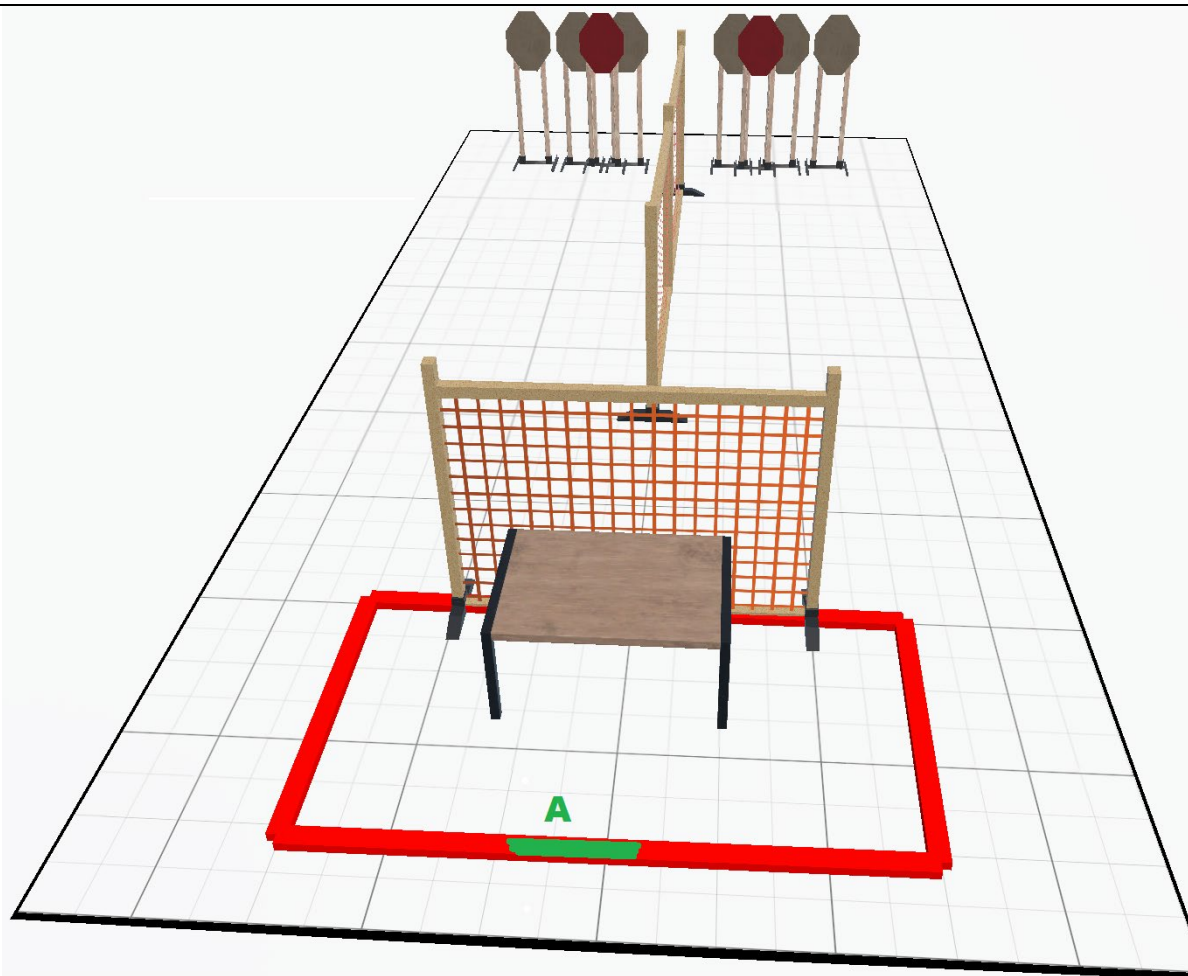

Minimalna liczba strzałów: 12

Konkurencja: Pistolet .22lr/Minirifle .22lr

Cele papierowe: 6

Cele metalowe: 0


Razem: 6

NS: 4

Kondycja startowa: opcja 3 (broń nie załadowana), broń leży na stoliku razem z jednym magazynkiem, reszta magazynków na pasie.

Procedura: Zawodnik startuje z wyznaczonego miejsca na torze dotykając go czubkami butów (odwrócony tyłem do toru). Po sygnale startowym zawodnik ostrzeliwuje wszystkie widoczne cele. Kąty bezpieczeństwa 90° prawo i lewo, górna krawędź kulochwyty.

TOR 3

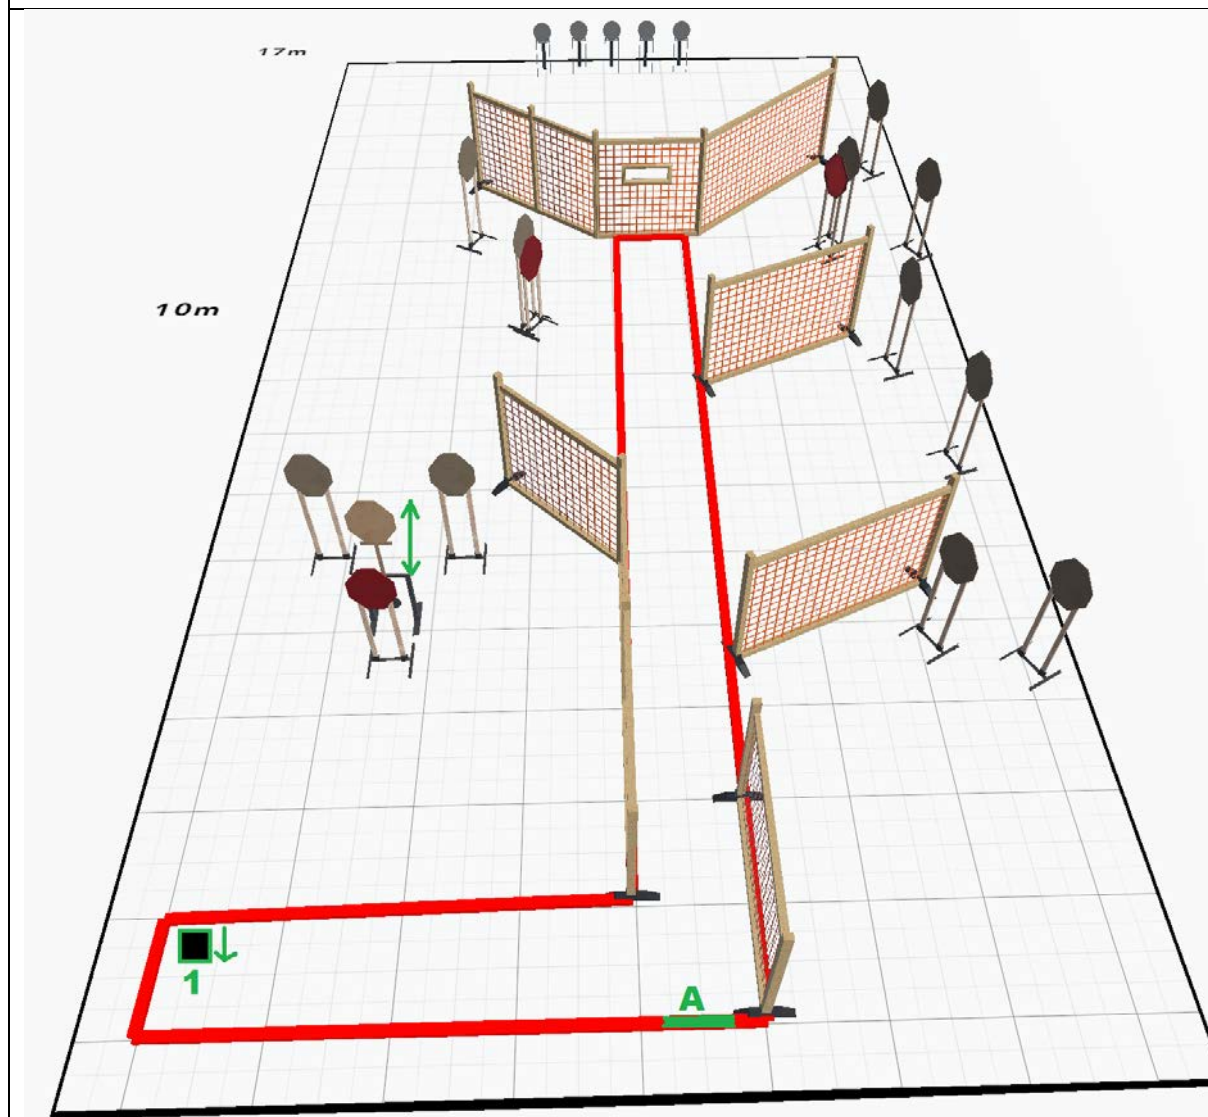

Minimalna liczba strzałów: 29

Konkurencja: Pistolet .22lr/Minirifle .22lr

Cele papierowe: 12

Cele
metalowe: 5


Razem: 17

NS: 3

Kondycja startowa: opcja 1 (broń załadowana, przeladowana, zabezpieczona)

Procedura: Zawodnik startuje z wyznaczonego miejsca, piętami dotykając punktu. Pozycja startowa w konkurencji Minirifle zgodna z opisaną w załączniku E.1 przepisów IPSC, jak zademonstrowano. Po sygnale startowym zawodnik ostrzeliwuje wszystkie widoczne cele. Dźwignia nr 1 uruchamia (poprzez nadeptanie) kiwak z tarczą, która pozostaje widoczna do końca. Kąty bezpieczeństwa 90° prawo i lewo, górna krawędź kulochwyty.

TOR 4

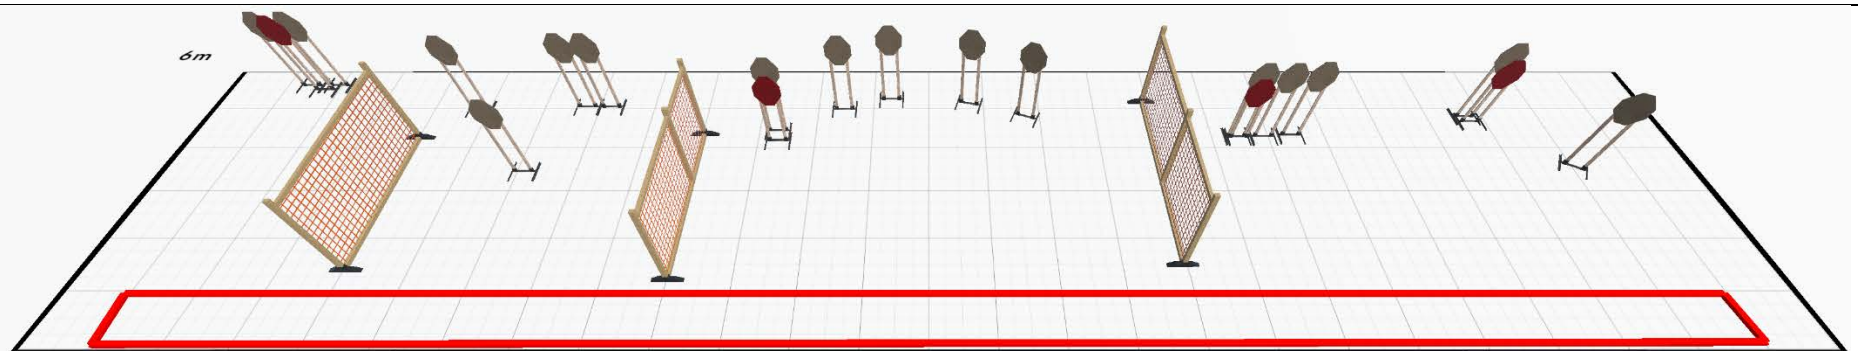

Minimalna liczba strzałów: 32

Konkurencja: Pistolet .22lr/Minirifle .22lr

Cele papierowe: 16

Cele metalowe: 0

Razem: 5

NS: 4

Kondycja startowa: opcja 1 (broń załadowana, przeładowana, zabezpieczona*)

Procedura: Zawodnik startuje z dowolnego miejsca na torze. Pozycja startowa w konkurencji Minirifle zgodna z opisaną w załączniku E.1 przepisów IPSC, jak zademonstrowano. Po sygnale startowym zawodnik ostrzeliwuje wszystkie widoczne cele. Dźwignia nr 1 uruchamia (poprzez nadeptanie) kiwak z tarczą, która pozostaje widoczna do końca. Kąty bezpieczeństwa 90° prawo i lewo, górna krawędź kulochwyty.